


NKL 1125-OR

Кросс-пара NIKOLAN UTP 1 пара, 24 AWG, одножильная, 500м

- ✓ Полностью идентична витой паре кабеля категории 5е
- ✓ Сертификаты ГОСТ-Р и пожарной безопасности

Кроссировочный провод NKL 1125-OR предназначен для коммутации в кроссах и представляет собой одну пару витых медных проводов без внешней оболочки, полностью идентичную паре кабеля категории 5е.

Кросс-пара поставляется на картонных барабанах, бухтами по 500 метров.

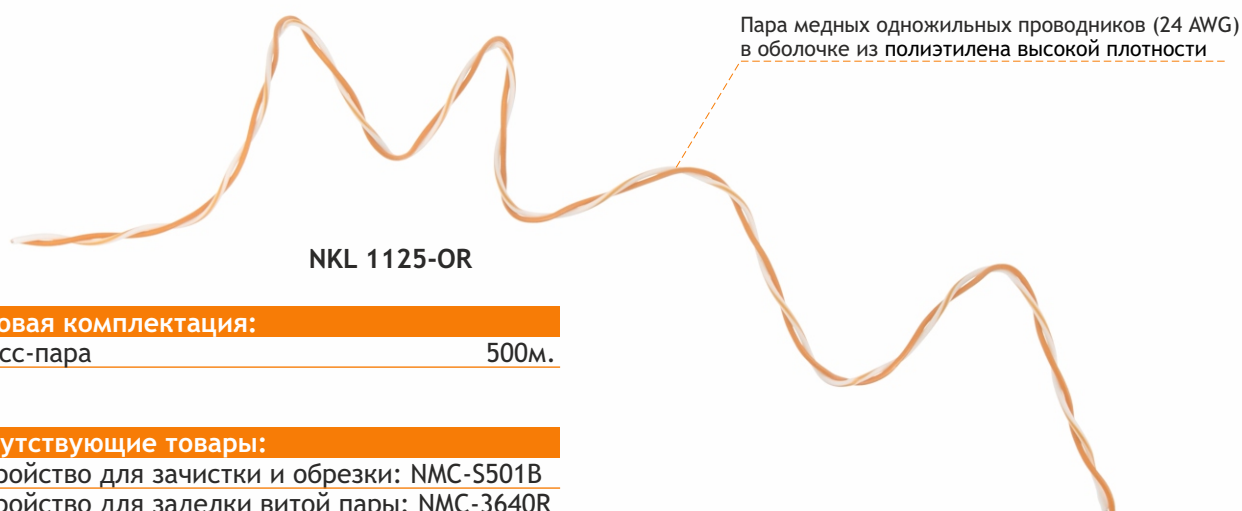

NKL 1125-OR

Базовая комплектация:

Кросс-пара 500м.

Сопутствующие товары:

Устройство для зачистки и обрезки: NMC-S501B
 Устройство для заделки витой пары: NMC-3640R
 Ножи-вставки: NMC-14ТА, NMC-14ТВК

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NKL 1125-OR
Количество пар	1
Материал проводников	Медь
Тип проводников	Одножильный
Диаметр проводников, AWG (мм)	24 (0,50 ± 0,01 мм)
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Толщина изоляции проводников, мм	0,2 ± 0,02
Внешний диаметр изоляции проводников, мм	0,9 ± 0,05
Применение	Для внутренней прокладки
Цвет оболочки	Бело-оранжевый
Погонная масса, кг/км	4,3 ± 0,05
Растягивающее усилие, Н	Не более 20
Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км	≤ 95
Длина, м	500
Диапазоны температур, С	Хранение от -20 до +60. Прокладка от 0 до +50. Эксплуатация от -20 до +60.
Упаковка	Индивидуальная - картонный барабан
Размеры упаковки (бухта, ДхВ), мм	215х122
Гарантия	1 год

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Тип	Применение	Цвет оболочки	Длина, м	Объем с упаковкой, м3	Масса с упаковкой, кг
NKL 1125-OR	Коросс-пара	Для внутренней прокладки	Бело-оранжевый	500	0,0044	2,43

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.